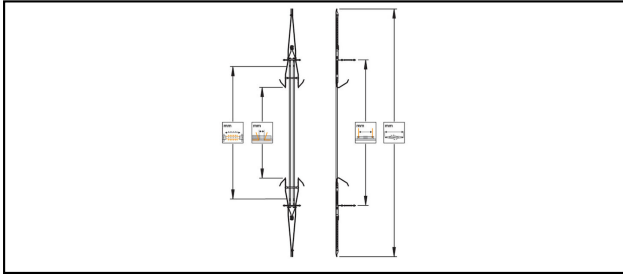
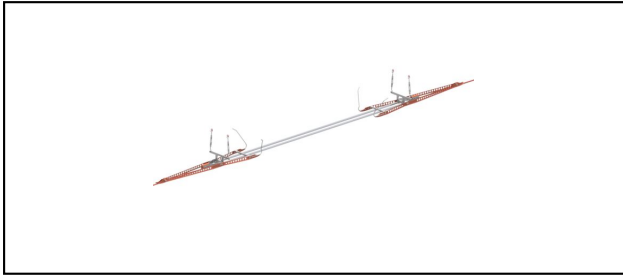


## Fino 25 kV

■ **NSE25** Semi tratta neutra/sezionatori di fase**Applicazione**

Mezzo sezionatori di fase/tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi

Per treni regionali e linee principale









Velocità massima fino a 200 km/h

**Caratteristiche**



Barra isolante rotabile in caso d'usura

**Materiale**




VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.900.041	5.6 - 6.9	2500	2750	3000	1700	4680	8 - 30		21.7

**Accessori****Asta di installazione MH NS25**

Rif. Articolo									
690.067.000								21	1
655.901.000								26.3	2
655.900.000								2.9	3

**Accessori****SAL**

Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Specifiche tecniche: **Semi tratta neutra/sezionatori di fase NSE25**

Articolo no.	655.900.041
<b>Sezione filo di contatto</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 - 6.9 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	2500 mm
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	2750 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	3000 mm
<b>Distanza delle corna</b>	1700 mm
<b>Lunghezza totale</b>	4680 mm
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	8 - 30 kN
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	120 kN
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85354000
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>Chilo / pezzo</b>	21.7 kg

