
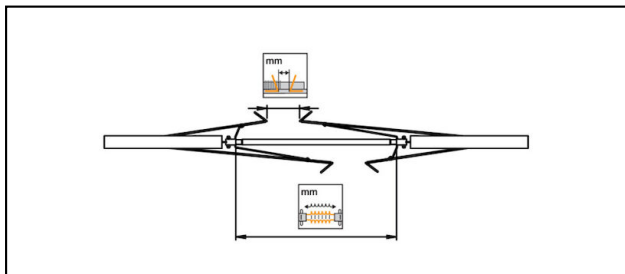
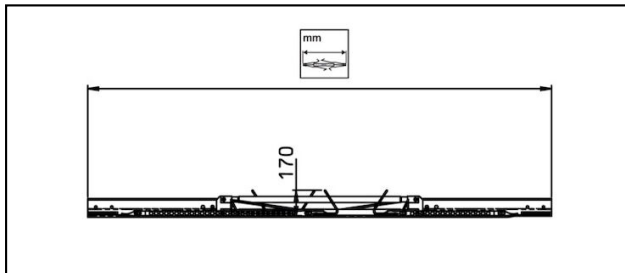


## Isolatore di sezione per catenaria rigida

### ■ CRZS25

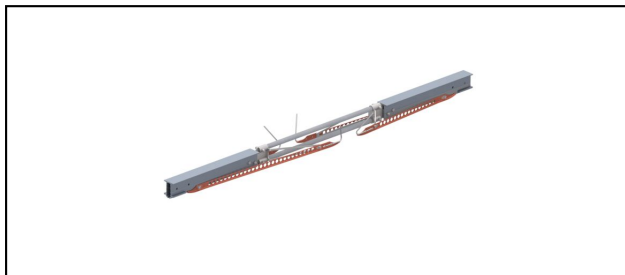

#### Applicazione

Isolatori di sezione per catenaria rigida per 25 kV AC.

#### Caratteristiche

Per una velocità massima di 200 km/h

#### Materiale

Vetroresina/Silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inossidabile.

#### Legenda

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci.

Rif. Articolo	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm					
655.999.007	80 - 150	1100	220	2900					1

Specifiche tecnici: **CRZS25**

Articolo no.	655.999.007
<b>Sezione filo di contatto</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Distanza di isolamento</b>	1100 mm
<b>Distanza delle corna</b>	220 mm
<b>Lunghezza a</b>	2900 mm
<b>osservazione</b>	1
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	0
<b>paese di origine</b>	indeterminato
Texte	
<b>osservazione</b>	1