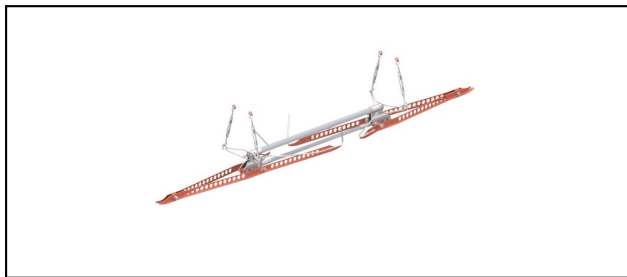


## Isolatori di sezione

■ **ZS15** Isolatore di sezione**Applicazione**

IPer treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 160 km/h




**Materiale**

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**

A) Per sistemi ad 1 filo di contatto

B) Per sistemi a 2 fili di contatto

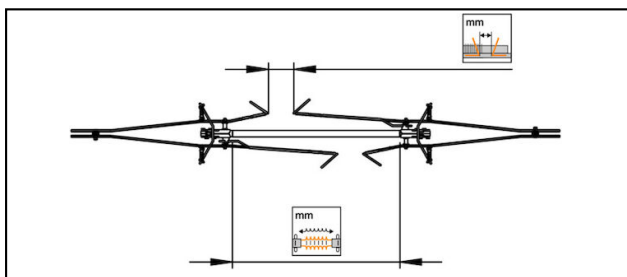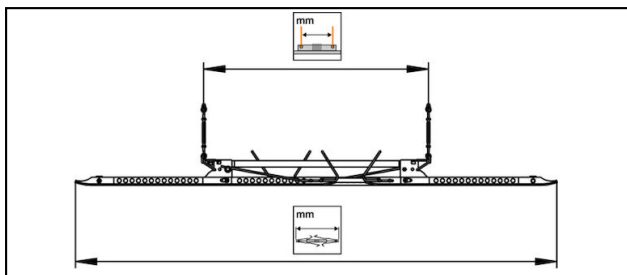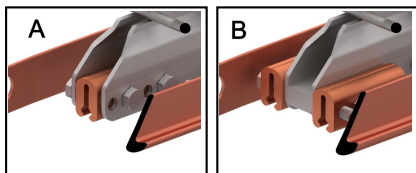

Rif. Articolo	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14		B

**Accessori**

MH ZS3/15

Rif. Articolo									Kg	
690.069.000									45	1
655.400.001									4.5	2




**Accessori**

TM680

Rif. Articolo	mm	mm	mm	mm						Kg
655.248.000	405	a 835	c 235	d 660						6.4

## Accessori






 SAL

Rif. Articolo		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

## Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione ZS15**

Articolo no.	655.400.031
<b>Sezione filo di contatto</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 - 6.9 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	680 mm
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	1140 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	950 mm
<b>Distanza delle corna</b>	120 mm
<b>Lunghezza totale</b>	2390 mm
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	max. 2x14
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	70 kN
<b>osservazione</b>	B
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
Texte	
<b>osservazione</b>	B

