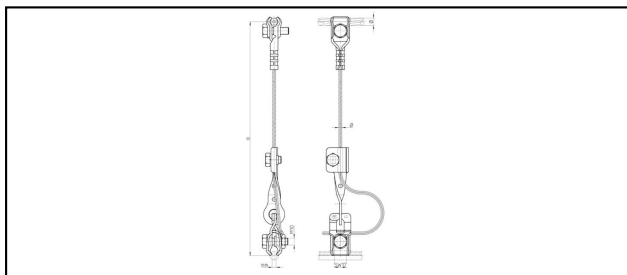


Pendini

■ SHZR

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto in CuNiSi/Inox, parte regolabile Inox, Cordino in Cu

| Rif. Articolo | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|----|-----|---|------|--|--|-------|
| 625.628.022 | 50 - 95 | 9 - 12.5 | 10 | 4.5 | 3 | 2200 | | | 0.521 |

Specifiche tecnici: **SHZR**

| | |
|---|-------------------------|
| Articolo no. | 625.628.022 |
| Sezione funi portanti | 50 - 95 mm ² |
| Diametro funi portanti | 9 - 12.5 mm |
| Lunghezza a | 2200 mm |
| Sezione del filo di sospensione | 10 mm ² |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm |
| Forza di slittamento | 3 kN |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 0.521 kg |