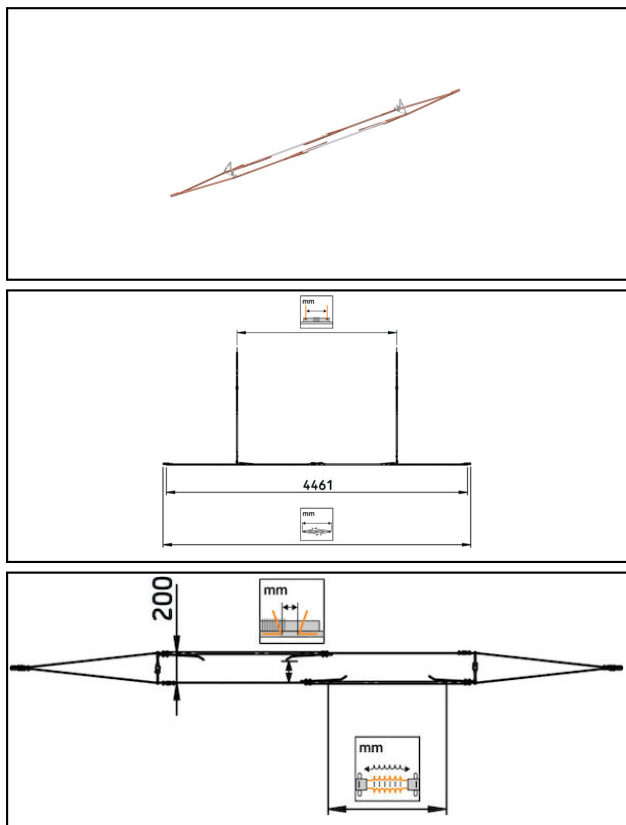


## Isolatori di sezione

■ **HI15** Isolatore di sezione**Applicazione**









Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 250 km/h (da 120 km/h con leva)

**Caratteristiche**

Sospensione con pendini a molla  
Le parti per la regolazione dell'altezza non sono inclusi e si devono ordinare separatamente  
Tempo di installazione 30 min.



**Materiale**

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 655.550.028   | 107   | 5.6   | 860   | 2550  | 4460  | 120  | 4600  | 8 - 25  |




**Accessori**

 LEV HI

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 659.500.494   | 1000  |  |  |  |  |  |  | 1.7   |

**Accessori**

 FDH HI15/HI25

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 690.076.005   | 2130  |  |  |  |  |  | 2.2   |   |
| 690.076.015   | 3430  |  |  |  |  |  | 3   | 1   |
| 690.076.025   | 1500  |  |  |  |  |  | 1.9   | 2   |

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione HI15**

|  |             |
|--|-------------|
| Articolo no.                                       | 655.550.028 |
| <b>Diametro filo di contatto</b>                   | 107 mm      |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>                 | 5.6 mm      |
| <b>Distanza di isolamento</b>                      | 860 mm      |
| <b>Lunghezza tra sospensioni</b>                   | 2550 mm     |
| <b>Lunghezza tra fili di contatto</b>              | 4460 mm     |
| <b>Distanza delle corna</b>                        | 120 mm      |
| <b>Lunghezza totale</b>                            | 4600 mm     |
| <b>Carico di servizio raccomandato</b>             | 8 - 25 kN   |
| <b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>          | 80 kN       |
| <b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b> | 80 kN       |
| <b>Specifiche commerciali</b>                      |             |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>                  | 85353000    |
| <b>paese di origine</b>                            | CH          |

