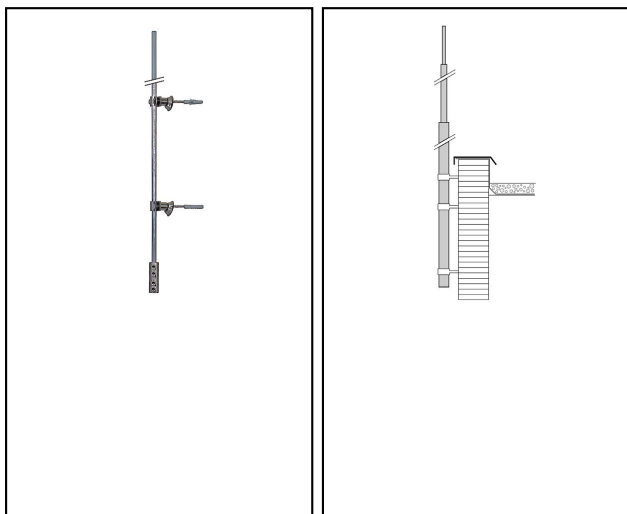







Aste di captazione

■ FL 86 Asta di captazione per fissaggio al muro



Caratteristiche

Set inclusivo di supporti per parete e morsetti di raccordo.
Dimensionato secondo SIA 261 per venti fino a 1.1kN/m²
(150km/h)

Rif. Articolo	Numéro-E									
272.861.005	156 953 010	Al	1000	10	D. 6x80					1
272.861.006	156 953 020	Al	1500	10	D. 6x80					1
272.861.007	156 953 030	Al	2000	10	D. 6x80					1
272.861.008	156 953 510	Al	2500	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.009	156 953 520	Al	3000	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.010	156 953 530	Al	3500	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.011	156 953 540	Al	4000	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.012	156 953 260	Al	4500	10 - 50	M16x250					1
272.861.013	156 953 550	Al	5000	10 - 50	M16x250					1
272.861.015	156 953 080	Al	6000	10 - 50	M16x250					1
272.861.016	156 953 280	Al	6500	10 - 50	M16x250					1
272.861.017	156 953 070	Al	7000	10 - 50	M16x250					1
272.861.019	156 953 090	Al	8000	10 - 50	M16x250					1
272.861.025	156 953 100	Al	9000	10 - 70	M20x250					1
272.861.028	156 953 180	Al	10500	10 - 70	M20x250					1
272.861.030	156 953 190	Al	11500	10 - 70	M20x250					1
272.861.031	156 953 270	Al	12000	10 - 80	M20x250					1
270.883.005	156 953 040	InoxA2	1000	10	D. 6x80					1
270.883.006	156 953 050	InoxA2	1500	10	D. 6x80					1
270.883.007	156 953 060	InoxA2	2000	10	D. 6x80					1

Specifiche tecniche: **Asta di captazione per fissaggio al muro FL 86**

	272.861.005	272.861.006	272.861.007	272.861.008
Materiale	Al			
Altezza H	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Diametro esterno	10 mm			
Vite	D. 6x80			
Collegamento	conduttore tondo			
Esecuzione	asta di cattura			
Superficie	non trattato			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			

	272.861.009	272.861.010	272.861.011	272.861.012
Materiale	Al			
Altezza H	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
Diametro esterno	10 - 16 mm			10 - 50 mm
Vite	D. 6x80			M16x250
Collegamento	conduttore tondo			
Esecuzione	asta di cattura			
Superficie	non trattato			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			

	272.861.013	272.861.015	272.861.016	272.861.017
Materiale	Al			
Altezza H	5000 mm	6000 mm	6500 mm	7000 mm
Diametro esterno	10 - 50 mm			
Vite	M16x250			
Collegamento	conduttore tondo			
Esecuzione	asta di cattura			
Superficie	non trattato			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			

	272.861.019	272.861.025	272.861.028	272.861.030
Materiale	Al			
Altezza H	8000 mm	9000 mm	10500 mm	11500 mm
Diametro esterno	10 - 50 mm	10 - 70 mm		
Vite	M16x250	M20x250		
Collegamento	conduttore tondo			
Esecuzione	asta di cattura			
Superficie	non trattato			
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			



	272.861.031	270.883.005	270.883.006	270.883.007
Materiale	Al	InoxA2		
Altezza H	12000 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Diametro esterno	10 - 80 mm			
Vite	M20x250	D. 6x80		
Collegamento	conduttore tondo			
Esecuzione	asta di cattura			
Superficie	non trattato			
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione	No			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			

