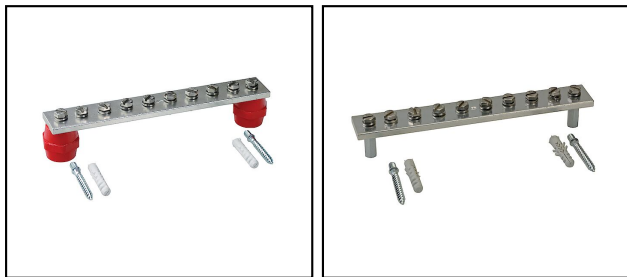











Barre equipotenziali 1-fila

■ PA 25 Barra equipotenziale



Legenda

- a) Isolatori a perno inclusi
- b) Installazione su barra DIN 35
- c) Con distanziatore
- d) Filettatura nella barra
- e) Montaggio su barra C'''

Rif. Articolo	Numéro-E									
266.030.000	156 970 290	CuVSn		20xM10	40x8	815			a)	1

Specifiche tecnici: Barra equipotenziale PA 25

Articolo no.	266.030.000
Materiale	CuvSn
Filettatura interna	20xM10
Nastro scostamento	40x8
Lunghezza a	815 mm
Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm ² rigido	0
Forma costruttiva	struttura fissa
Materiale del morsetto	rame
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm ² rigido	0
Superficie della guida di contatto	con stagnatura galvanica
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm	0
Larghezza	40 mm
Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm	0
Isolatori per il isolatori de sezione	Si
Superficie del morsetto	con stagnatura galvanica
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm ² rigido	0
Numero di collegamenti conduttore circolare totali	20
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm	1
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm ² rigido	0
Esecuzione	senza calotta di copertura
Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm	0
Materiale della guida di contatto	rame
Altezza	8 mm
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	2.595 kg