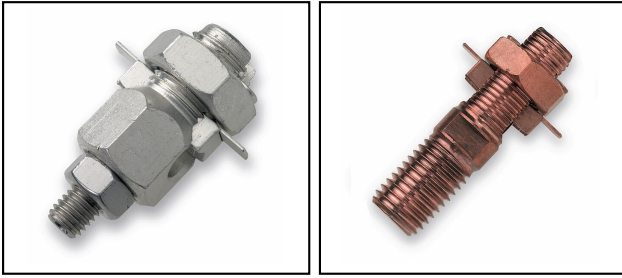


## Bullone filettato

### ■ FRL 8 Bullone filettato








#### Caratteristiche

Versioni speciali disponibili su richiesta

#### Legenda

- a) Bullone filettato M8 e dado, stagnato
- b) Bullone filettato M10, dado e rondella, nudo
- c) Bullone filettato M12, dado e rondella, nudo
- d) Morsetto con filettatura M16, nudo

Rif. Articolo	Numéro-E		 mm <sup>2</sup>	 mm Ø						 VE Emb
125.192.109	156 201 570	CuNiSi	25	6					d)	50

Specifiche tecniche: **Bullone filettato FRL 8**

Articolo no.	125.192.109
Materiale	CuNiSi
Sezione nominale del conduttore	25 mm <sup>2</sup>
Diametro del filo	6 mm
Sezione nominale conduttore principale, SE	25 mm <sup>2</sup>
Superficie	lucido
Morsetto isolato	No
Tipo di connessione	connettore a vite
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	einseitig offen
Materiale conduttore principale	Kupfer
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	einseitig offen
Sezione nominale conduttore principale, SM	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	10 - 25 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio	25 N·m
osservazione	d)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	d)