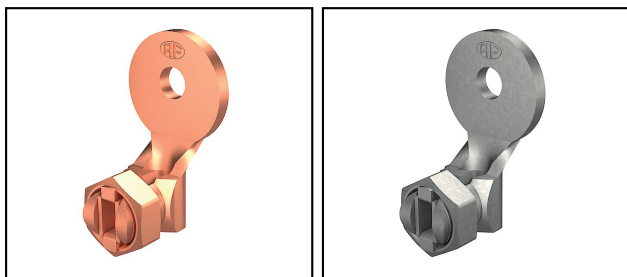


Giunzioni e raccordi








■ AV 4 Capocorda

**Caratteristiche**

Per connessioni ad elementi strutturali. Spessore del materiale maggiore di 1mm.

Legenda

- a) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm
 b) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  | |  |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 275.030.004 | 156 831 360 | H | CuvSn | 6 | 8 | 10 - 25 | | | 50 |

Specifiche tecnici: **Capocorda AV 4**

| | |
|---|--------------------------|
| Articolo no. | 275.030.004 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H |
| Materiale | CuvSn |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Diametro occhio | 8 mm |
| Sezione nominale del conduttore | 10 - 25 mm ² |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza |
| Foro di fissaggio | 8 mm |
| Superficie | con stagnatura galvanica |
| Adatto per diametro conduttore circolare | 6 mm |
| coppia di serraggio | 15 N·m |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 3.36 kg |

