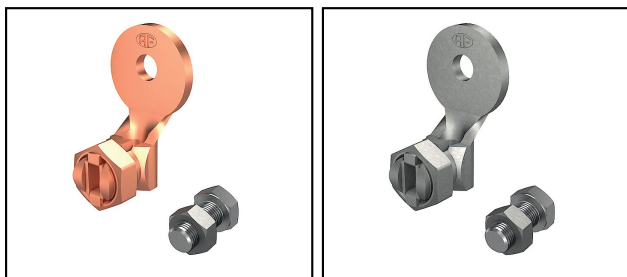








Giunzioni e raccordi

■ AV 3 Capocorda

**Caratteristiche**

Per connessioni ad elementi strutturali.
Spessore del materiale maggiore di 1mm.

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.030.526	156 831 300	H	CuvSn	M8x16	6	10 - 25				50

Specifiche tecniche: **Capocorda AV 3**

Articolo no.	275.030.526
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	CuvSn
Vite	M8x16
Diametro del filo	6 mm
Sezione nominale del conduttore	10 - 25 mm ²
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Foro di fissaggio	8 mm
Superficie	con stagnatura galvanica
Adatto per diametro conduttore circolare	6 mm
coppia di serraggio	12 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	4.11 kg

