


## Collare di messa a terra

### ■ AV 28 Collare di contatto






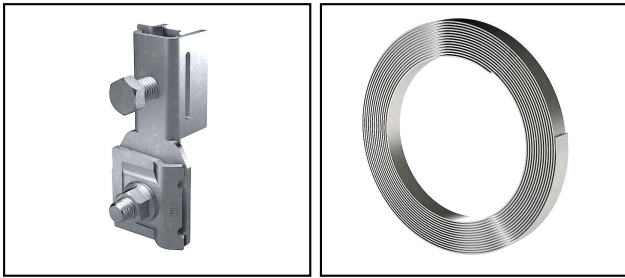



#### Caratteristiche

Con serra filo per cablaggio longitudinale e trasversale.  
Non usare nel terreno.

#### Legenda

- a) testa di serraggio singola per tipo AV 26
- c) nastro per tipo PA 88 e AV 26

Rif. Articolo	Numéro-E									
280.105.006	156 942 030	H	InoxA2	6 - 10				a)		20
280.105.007	156 942 040		InoxA2		23x0.3			b)	50	50

Specifiche tecnici: **Collare di contatto AV 28**

	280.105.006	280.105.007
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H	
<b>Materiale</b>	InoxA2	
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm	
<b>Sezione del cavo da collegare</b>	25 - 35 mm <sup>2</sup>	
<b>Nastro scostamento</b>		23x0.3 mm
<b>Numero di conduttori</b>	1	
<b>Zona di serraggio/bloccaggio</b>		18 - 600 mm
<b>Superficie</b>	non trattato	
<b>coppia di serraggio</b>	15 N·m	
Specifiche commerciali		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000	
<b>paese di origine</b>	CE*	
Specificazione logistica		
<b>VPE Peso</b>	2.81 kg	2.86 kg

