










Giunzioni e raccordi

■ AV 9 Collare per tubo

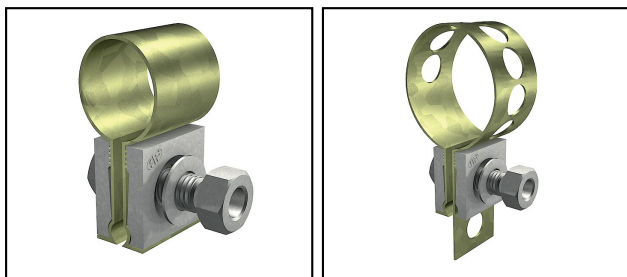

Legenda

a) Diametro di serraggio variabile tramite banda forata.

Rif. Articolo	Numéro-E									
285.025.203	156 830 300	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"	16.2 - 18.2			25
285.026.202	156 830 310	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1/2"	20.3 - 22.3			25
285.027.204	156 830 340	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/4"	25.9 - 27.9			25
285.028.205	156 830 370	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1"	32.7 - 34.7			25
285.029.206	156 830 380	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/4"	41.4 - 43.4			10
285.030.207	156 830 390	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"	47.3 - 49.3			10
285.031.208	156 830 430	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	2"	59.3 - 61.3			10
285.033.210	156 830 500	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3"	87.9 - 89.9			10
285.034.211	156 830 520	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3 1/2"	100.6 - 102.6			10
285.037.214	156 830 100	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"-2"	17.2 - 60.3		a)	25
285.101.000	156 830 170	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"-4"	48.3 - 114.3		a)	25

Specifiche tecniche: **Collare per tubo AV 9**

	285.025.203	285.026.202	285.027.204	285.028.205
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	CuvZn			
Vite	M10x45			
Diametro del filo	6 - 9 mm			
Range di serraggio (diametro)	3/8" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Diametro esterno	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²			
Zona di serraggio/bloccaggio	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Numero di conduttori	1			
Superficie	con zincatura galvanica/elettrolitica			
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	4.26 kg	4.445 kg	4.57 kg	4.77 kg

	285.029.206	285.030.207	285.031.208	285.033.210
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	CuvZn			
Vite	M10x45			
Diametro del filo	6 - 9 mm			
Range di serraggio (diametro)	1 1/4" mm	1 1/2" mm	2" mm	3" mm
Diametro esterno	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²			
Zona di serraggio/bloccaggio	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Numero di conduttori	1			
Superficie	con zincatura galvanica/elettrolitica			
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	2.07 kg	2.15 kg	2.3 kg	2.67 kg

	285.034.211	285.037.214	285.101.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H		
Materiale	CuvZn		
Vite	M10x45		
Diametro del filo	6 - 9 mm		
Range di serraggio (diametro)	3 1/2" mm	3/8"-2" mm	1 1/2"-4" mm
Diametro esterno	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²		
Zona di serraggio/bloccaggio	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm
Numero di conduttori	1		
Superficie	con zincatura galvanica/elettrolitica		
coppia di serraggio	25 N·m		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
VPE Peso	2.88 kg	5.365 kg	7.1 kg

