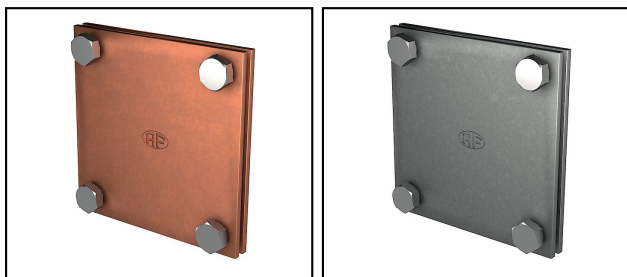








## Giunzioni e raccordi

## ■ RE 46 Connessioni a croce e parallele



Rif. Articolo	Numéro-E									
265.002.430	156 940 670	H	ok	Cu	M8x25	40x5				10
265.004.550	156 940 690	H	ok	Cu	M8x30	50x5				10
265.002.440	156 941 670	H		InoxA2	M6x16	30x3				10

Specifiche tecnici: **Connessioni a croce e parallele RE 46**

	265.002.430	265.004.550	265.002.440
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H		
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok		
<b>Materiale</b>	Cu		InoxA2
<b>Vite</b>	M8x25	M8x30	M6x16
<b>Nastro scostamento</b>	40x5 mm	50x5 mm	30x3 mm
<b>Tipo di connettore</b>	raccordo a T/croce/parallelo		
<b>Adatto per collegamento</b>	conduttore piatto FI 30-40 / FI 30-40	conduttore piatto FI 40 / FI 40	conduttore piatto FI 30 / FI 30
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale		
<b>Superficie</b>	non trattato		
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m		6 N·m
Specifiche commerciali			
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000		
<b>paese di origine</b>	CE*		
Specificazione logistica			
<b>VPE Peso</b>	3.909 kg	5.155 kg	1.56 kg

