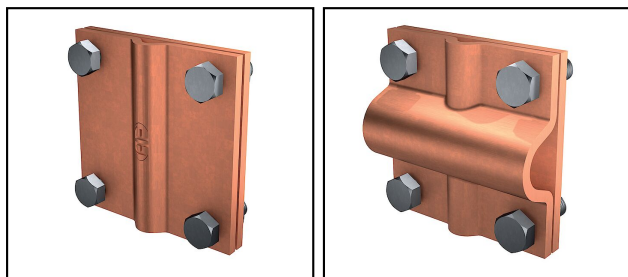









Giunzioni e raccordi

■ **RE 47** Connessioni a croce e parallele

Rif. Articolo	Numéro-E									
265.002.450	156 941 750	H	ok	CU	M8x25	8-12	30x3			10
265.002.420	156 940 680	H	ok	Cu	M8x25	8-12	40x5			10
265.004.560	156 941 700	H	ok	Cu	M8x30	8-12	50x5			10
265.003.431	156 940 700	H	ok	Cu	M8x25	8-10/16	40x5			10
265.004.561	156 941 690	H	ok	Cu	M8x25	8-10/16	50x5			10

Specifiche tecniche: **Connessioni a croce e parallele RE 47**

	265.002.450	265.002.420	265.004.560	265.003.431
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	CU	Cu		
Vite	M8x25		M8x30	M8x25
Diametro del filo	8-12 mm			8-10/16 mm
Nastro scostamento	30x3 mm	40x5 mm	50x5 mm	40x5 mm
Tipo di connettore	raccordo a T/croce/parallelo			
Adatto per collegamento		conduttore tondo Rd 7-10/conduttore piatto FI 40		conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto FI 40
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Superficie	non trattato			
Corrente di corto circuito		20 kA/1s		
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			
Specificazione logistica				
VPE Peso	2.27 kg	3.996 kg	5.25 kg	4.23 kg

	265.004.561			
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Adatto per uso in terra	ok			
Materiale	Cu			
Vite	M8x25			
Diametro del filo	8-10/16 mm			
Nastro scostamento	50x5 mm			
Tipo di connettore	raccordo a T/croce/parallelo			
Adatto per collegamento				
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Superficie	non trattato			
Corrente di corto circuito	20 kA/1s			
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE*			
Specificazione logistica				
VPE Peso	5.549 kg			

