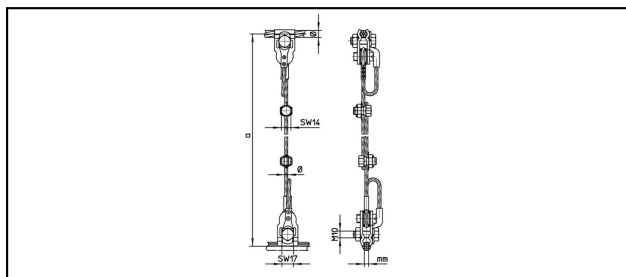


## Pendini

■ **SHTF1/10V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**









Filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.168.594	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	550 - 850	4.5	10	3		0.502

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF1/10V

Articolo no.	625.168.594
<b>Lunghezza a</b>	550 - 850 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	12.5 - 17.5 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	95 - 185 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3.75 - 8.5 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	4.5 mm
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Forza di slittamento</b>	3 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.502 kg

