


## Pendini

### ■ SHTF4/10V Equipotenziale, regolabile

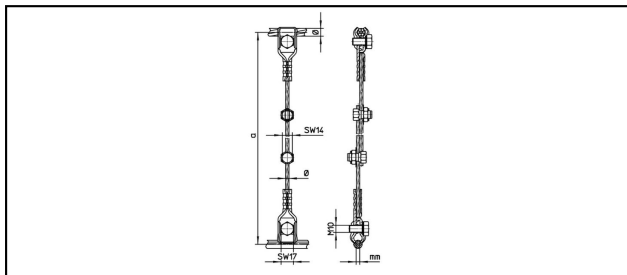

#### Applicazione

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

#### Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

#### Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo	mm Ø	mm	mm a	mm Ø	mm <sup>2</sup>	kN	Kg	
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5	0.401

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/10V

Articolo no.	625.512.000
<b>Lunghezza a</b>	1050 - 1550 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3 - 8.5 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	4.5 mm
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Forza di slittamento</b>	3.5 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.401 kg

