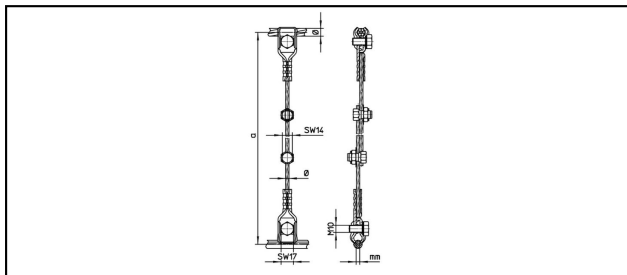


## Pendini

■ **SHTF4/10V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**









Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/10V

Articolo no.	625.514.000
Lunghezza a	1650 - 2150 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm <sup>2</sup>
Forza di slittamento	3.5 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.456 kg

