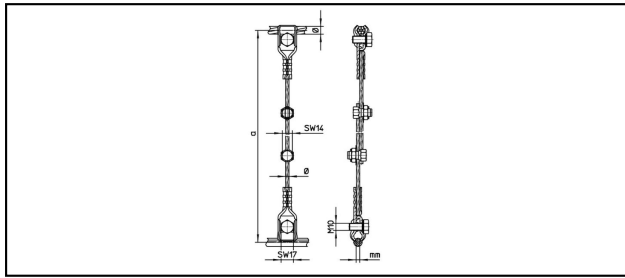


## Pendini

■ **SHTF4/10V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**









Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5		0.378

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/10V

Articolo no.	625.577.000
<b>Lunghezza a</b>	950 - 1250 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3 - 8.5 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	4.5 mm
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Forza di slittamento</b>	3.5 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.378 kg

