


## Pendini

■ **SHTF5/10** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**



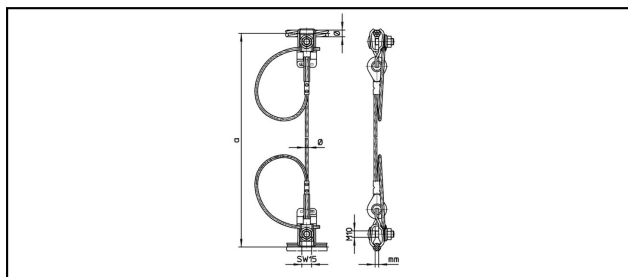





Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta  
Ordine con 625.590.100/lunghezza nominale

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2 / Redancia in plastica

Rif. Articolo								
625.591.000	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	300 - 2800	4.5	10	3	0.416

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF5/10

Articolo no.	625.591.000
Diametro funi portanti	9 - 13 mm
Sezione funi portanti	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Sagomatura filo di contatto	5.5 - 7 mm
Lunghezza a	300 - 2800 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm <sup>2</sup>
Forza di slittamento	3 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.416 kg

