
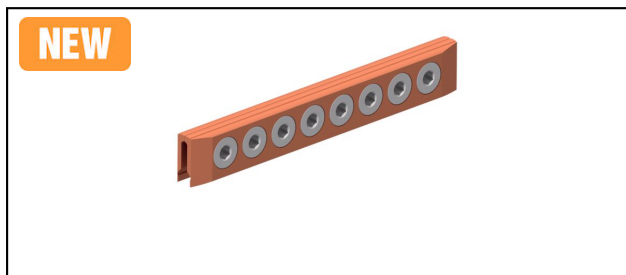


Giunti per filo di contatto

■ SKT8-220

**Applicazione**

Giunto per filo di contatto in rame o leghe di rame nei sistemi trolley

Caratteristiche





Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale

Placche di serraggio CuNiSi / Bulloni INOX A4

Legenda

- 1) con piastra distanziatrice in acciaio
- 2) senza piastra distanziatrice in acciaio

Rif. Articolo	 mm ²	 mm ²						 Kg	
635.370.000	- 150	- 150						0.71	1
635.371.000	- 150	- 150						0.69	2

Specifiche tecnici: **SKT8-220**

	635.370.000	635.371.000
Coppia di serraggio	50 N·m	
Sagomatura filo di contatto	6.9 mm	5.6 mm
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm ²	
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 120 mm ²	
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm ²	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	indeterminato	CH
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.71 kg	0.69 kg

