









Componenti di messa a terra per fondamenta

■ FE 35 Guarnizione per set di collegamento

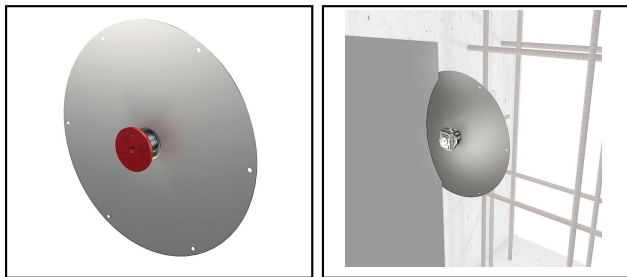

Caratteristiche

Per guarnizioni colate secondo SIA 271/272 (per esempio asfalto colato, bitume o plastica)

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 260.078.022 | 156 941 290 | H | 6 | ok | InoxA4 | M10 | 280 | | | 1 |

Specifiche tecniche: **Guarnizione per set di collegamento FE 35**

| | |
|---|------------------------|
| Articolo no. | 260.078.022 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | H |
| Corrente di corto circuito | 6 kA/1s |
| Adatto per uso in terra | ok |
| Materiale | InoxA4 |
| Vite | M10 |
| Diametro D | 280 mm |
| Misura filettatura di collegamento metrica | 10 |
| Diametro della piastra di collegamento | 50 mm |
| Materiale della linguetta di collegamento | rostfreier Stahl (V4A) |
| Asse di collegamento | 20 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389030 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 0.42 kg |

