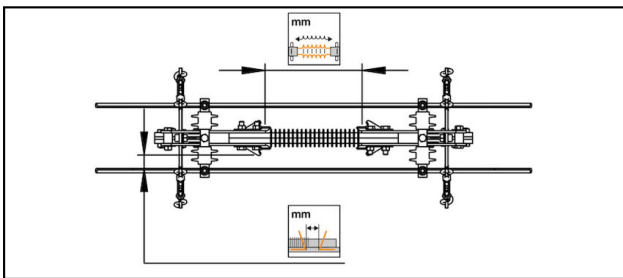
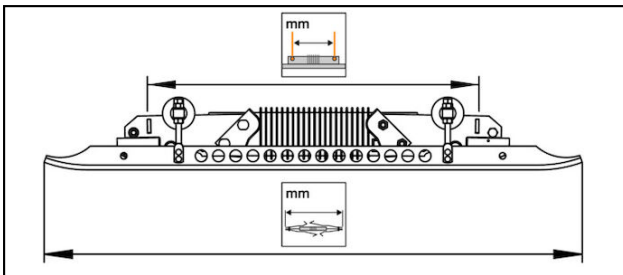
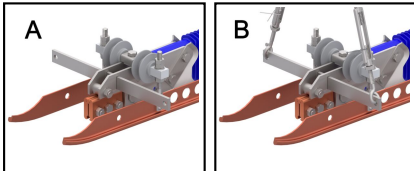
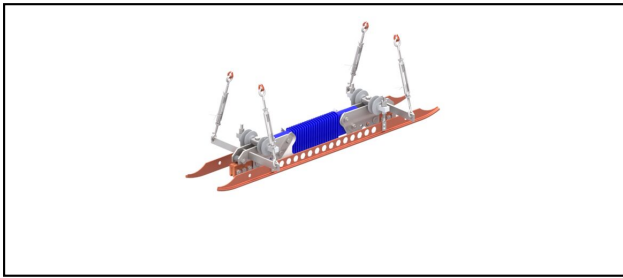


Isolatori di sezione

■ **FTN1.5** Isolatore di sezione**Applicazione**










Sezione neutra per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 80 km/h

Materiale

PRFV/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox




Legenda

- 1) Senza vite di regolazione per carico di servizio basso
 - 2) Con vite di regolazione per carico di servizio elevato
- A) Senza tenditori
B) Con tenditori

Rif. Articolo									
655.336.722	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.10	2, B



Accessori

 SAL

Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori

Tenditore SSCH110-135

Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori



Tenditore SSCH95-125

Rif. Articolo	mm a								Kg
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione FTN1.5**

Articolo no.	655.336.722
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	450 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm
Distanza delle corna	35 mm
Lunghezza totale	1000 mm
Carico di servizio raccomandato	max.10
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN
osservazione	
	2, B
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2, B
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	11.5 kg

