


Isolatori di sezione

FD3 Isolatore di sezione

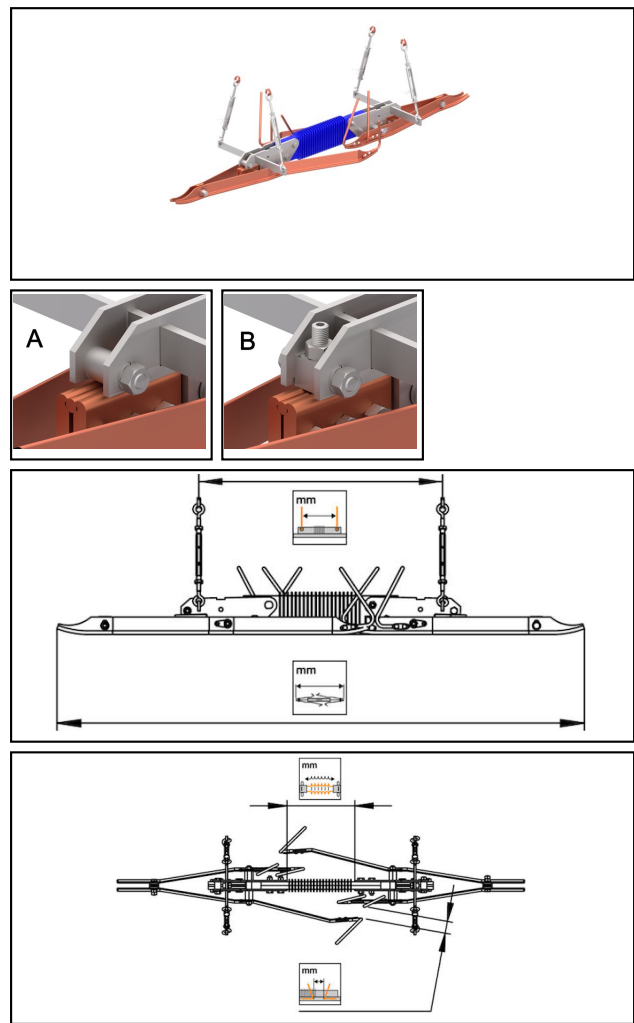

**Applicazione**  
Per treni regionali e linee principale con elevati requisiti di potenza  
Velocità massima fino a 100 km/h

**Materiale**  
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**  
A) Senza vite di fermo per carico di servizio basso  
B) Con vite di fermo per carico di servizio elevato

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.300.002   | 100 - 152                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 55                                                                                   | 1320                                                                                  | max.10                                                                                | A                                                                                     |

| Accessori                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>MH FS/FD/FO</div> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.070.000                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 24.7                                                                                  | 1                                                                                     |
| 655.300.000                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 2.8                                                                                   | 2                                                                                     |

| Accessori                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>SAL</div> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                        | AI                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |



## Accessori



## Tenditore SSCH200-280

| Rif. Articolo | mm<br>a   | mm<br>b | mm<br>c |  |  |  |  | Kg<br> |  |
|---------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727   | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000   | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3, 4                                                                             |



Specifiche tecnici: **Isolatore di sezione FD3**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Articolo no.                                | 655.300.002   |
| Sezione filo di contatto                    | 100 - 152 mm² |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm  |
| Distanza di isolamento                      | 450 mm        |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 610 mm        |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 435 mm        |
| Distanza delle corna                        | 55 mm         |
| Lunghezza totale                            | 1320 mm       |
| Carico di servizio raccomandato             | max.10        |
| Sovrapposizione sciabole                    | 250 mm        |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN         |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 80 kN         |
|                                             |               |
| osservazione                                | A             |
| Specifiche commerciali                      |               |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000      |
| paese di origine                            | CH            |
| Texte                                       |               |
| osservazione                                | A             |
| Specificazione logistica                    |               |
| Chilo / pezzo                               | 13 kg         |

