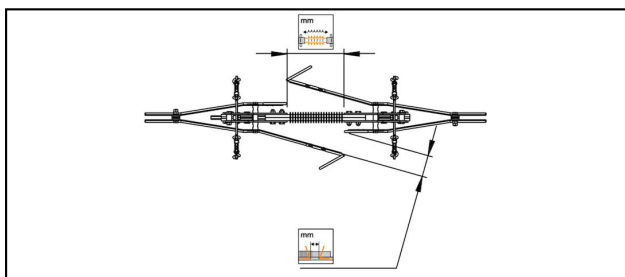
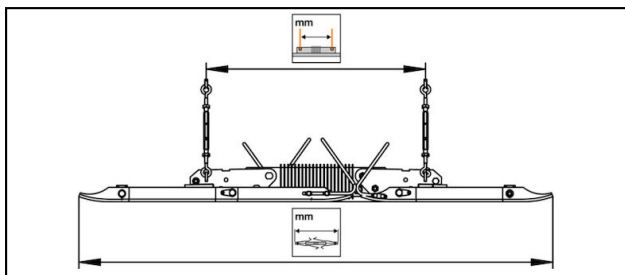
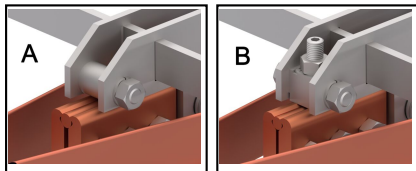
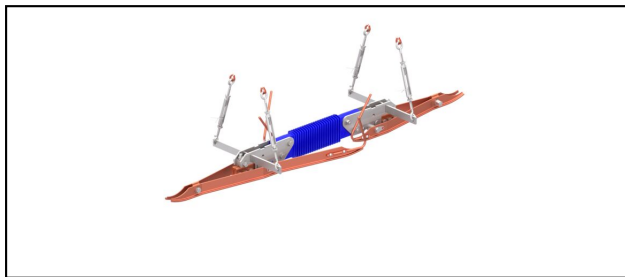


Isolatori di sezione

FO3 Isolatore di sezione

**Applicazione**










Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 100 km/h

Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox



Legenda

- 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
 - 2) Per sistemi a 2 fili di contatto
- A) Senza vite di fermo per carico di servizio basso
B) Con vite di fermo per carico di servizio elevato

Rif. Articolo	 mm ²	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kN	
655.300.039	100 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.32	1, B




Accessori

MH FS/FD/FO

Rif. Articolo								 Kg	
690.070.000								24.7	1
655.300.000								2.8	2

Accessori






SAL

Rif. Articolo		 mm							 Kg
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FO3**

Articolo no.	655.300.039
Sezione filo di contatto	100 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	450 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm
Distanza delle corna	55 mm
Lunghezza totale	1320 mm
Carico di servizio raccomandato	max.32
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN
osservazione	
	1, B
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1, B
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	11.8 kg