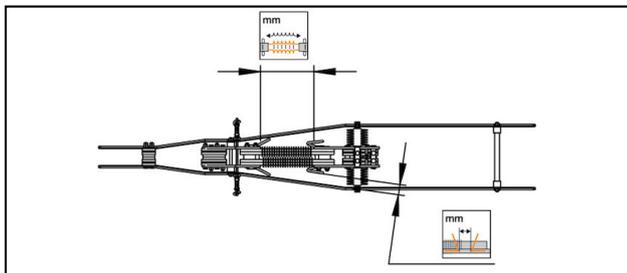
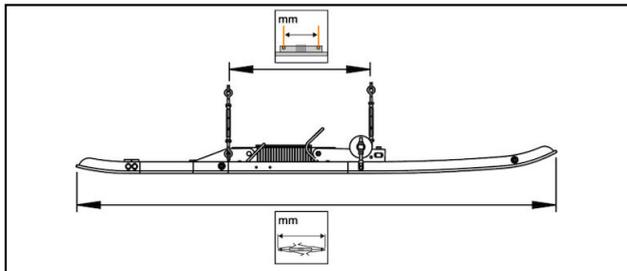
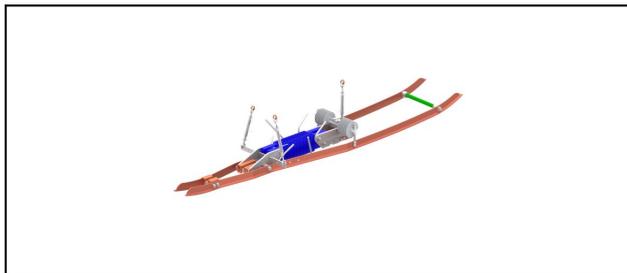


## Isolatori di sezione

## ■ FG3

**Applicazione**

Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 140 km/h

**Materiale**

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**

- 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
- 2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.327.989	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.32	1	
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2	

**Accessori**
**SAL**

Rif. Articolo		mm							Kg
696.016.010	Al	1610	a						1.2

**Accessori**
**Tenditore SSCH200-280**

Rif. Articolo	mm	mm	mm					Kg	
690.010.727	200 - 280	15	c					0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Specifiche tecniche: **FG3**

	655.327.989	655.327.982
<b>Sezione filo di contatto</b>	120 - 160 mm <sup>2</sup>	
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 - 6.9 mm	
<b>Distanza di isolamento</b>	450 mm	
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	535 mm	
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	435 mm	
<b>Distanza delle corna</b>	50 mm	
<b>Lunghezza totale</b>	1800 mm	
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	max.32 kN	max.2x20 kN
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN	
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	100 kN	
<b>Specifiche commerciali</b>		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000	
<b>paese di origine</b>	CH	
<b>Specificazione logistica</b>		
<b>Chilo / pezzo</b>	22.5 kg	

