


Isolatori di sezione

■ HS3

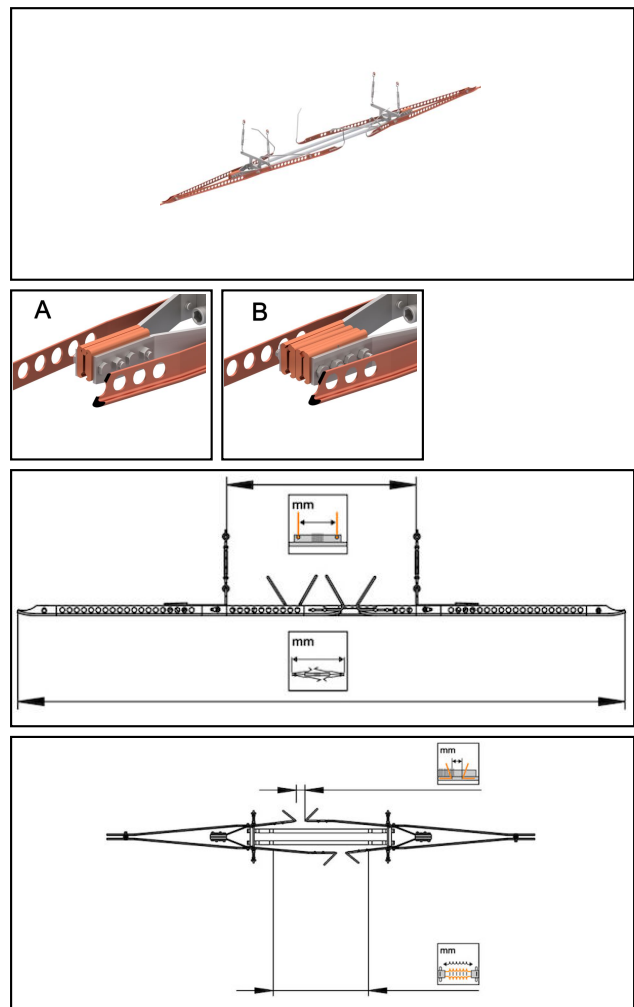

**Applicazione**  
Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 200 km/h

**Materiale**  
VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

**Legenda**  
A) Per sistemi ad 1 filo di contatto  
B) Per sistemi a 2 fili di contatto

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.500.001   | 120 - 178                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 600                                                                                 | 850                                                                                 | 1100                                                                                | 55                                                                                   | 2700                                                                                  | 8-30                                                                                  | A                                                                                     |
| 655.500.026   | 120 - 150                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 600                                                                                 | 850                                                                                 | 1100                                                                                | 55                                                                                   | 2700                                                                                  | max.2x22.5                                                                            | B                                                                                     |

| Accessori                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>  <div>MH HS3</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. Articolo                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Accessori                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <div>SAL</div> </div> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Rif. Articolo                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                                     | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |



Specifiche tecnici: **HS3**

|                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                             | 655.500.001   | 655.500.026   |
| Sezione filo di contatto                    | 120 - 178 mm² | 120 - 150 mm² |
| Sagomatura filo di contatto                 | 5.6 - 6.9 mm  |               |
| Distanza di isolamento                      | 600 mm        |               |
| Lunghezza tra sospensioni                   | 850 mm        |               |
| Lunghezza tra fili di contatto              | 1100 mm       |               |
| Distanza delle corna                        | 55 mm         |               |
| Lunghezza totale                            | 2700 mm       |               |
| Carico di servizio raccomandato             | 8-30 kN       | max.2x22.5 kN |
| Carico meccanico specificato (CMS)          | 80 kN         |               |
| Carico di rottura dell'isolatore di sezione | 120 kN        |               |
| Specifiche commerciali                      |               |               |
| Numero di tariffa doganale                  | 85353000      |               |
| paese di origine                            | CH            |               |
| Specificazione logistica                    |               |               |
| Chilo / pezzo                               | 16 kg         | 18 kg         |

