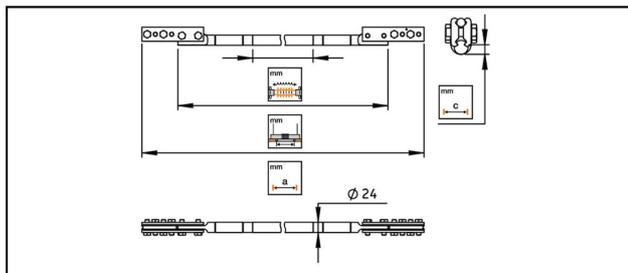


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

## FDI

**Applicazione**

Isolatore per filo di contatto

**Caratteristiche**SML:  $\geq 80$  kN

Carico di rottura min. 80 kN

**Materiale**

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR ricoperta in PTFE

**Legenda**

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Rif. Articolo	mm Ø	mm <sup>2</sup>	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.258.000	350MCM	177.3	6.78	816	11.84	300	646	2.2	2
655.260.000	350MCM	177.3	6.78	1116	11.84	600	946	2.5	2
655.245.000	BC/300MCM	150	6.92	1116	10.5	600	946	2.5	1, 2
655.263.000	BF-120	120	6.92	1316	8	800	1146	2.7	1
655.264.000	BC-150	150	6.92	1316	10.5	800	1146	2.7	1
655.267.000	BF-150	150	6.92	1316	9.7	800	1146	2.7	1
655.255.000	BC/300MCM	107	6.92	1433	7.81	955	1301	2.7	1
655.235.000	BC/300MCM	150	6.92	1471	10.5	955	1301	3	1
655.268.000	BC-107	107	6.92	1576	7.81	1100	1446	3	1
655.265.050	BC-120	120	6.92	1576	8.55	1100	1446	3	1
655.259.000	BC-150	150	6.92	1616	10.5	1100	1446	3	1

Specifiche tecniche: FDI

	655.258.000	655.260.000	655.245.000	655.263.000
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN			
<b>Diametro filo di contatto</b>	350MCM mm		BC/300MCM mm	BF-120 mm
<b>Sezione filo di contatto</b>	177.3 mm <sup>2</sup>		150 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	6.78 mm		6.92 mm	
<b>Lunghezza a</b>	816 mm	1116 mm		1316 mm
<b>Altezza c</b>	11.84 mm		10.5 mm	8 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	300 mm	600 mm		800 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	646 mm	946 mm		1146 mm
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	2.2 kg	2.5 kg		2.7 kg

	655.264.000	655.267.000	655.255.000	655.235.000
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN			
<b>Diametro filo di contatto</b>	BC-150 mm	BF-150 mm	BC/300MCM mm	
<b>Sezione filo di contatto</b>	150 mm <sup>2</sup>		107 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	6.92 mm			
<b>Lunghezza a</b>	1316 mm		1433 mm	1471 mm
<b>Altezza c</b>	10.5 mm	9.7 mm	7.81 mm	10.5 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	800 mm		955 mm	
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	1146 mm		1301 mm	
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	2.7 kg			3 kg

	655.268.000	655.265.050	655.259.000	
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN			
<b>Diametro filo di contatto</b>	BC-107 mm	BC-120 mm	BC-150 mm	
<b>Sezione filo di contatto</b>	107 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	150 mm <sup>2</sup>	
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	6.92 mm			
<b>Lunghezza a</b>	1576 mm			1616 mm
<b>Altezza c</b>	7.81 mm	8.55 mm	10.5 mm	
<b>Distanza di isolamento</b>	1100 mm			
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	1446 mm			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	3 kg			

