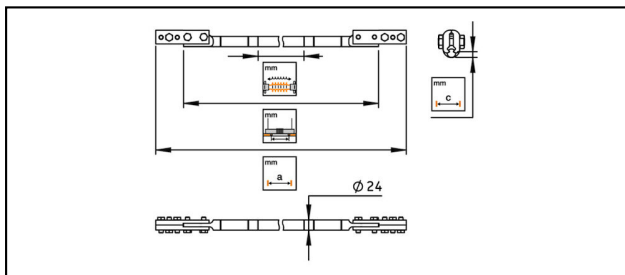


Isolatori per f. di contatto e fune portante

FDIS

**Applicazione**

Isolatore per filo di contatto

Caratteristiche

SML isolatore: 80 kN

Carico di rottura min. 60 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR rivestita in teflon.

Legenda

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Rif. Articolo	mm Ø	mm ²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.253.000	AC-100	100	5.6	1076	8	600	946	2.5	1
655.250.001	AC-80	80	5.6	1280	6.8	800	1150	2.7	1
655.223.000	ÖBB-100	100	3.7	1276	9.4	800	1146	2.7	2
655.250.000	AC-100	100	5.6	1276	8	800	1146	2.7	1
655.262.000	AC-120	120	5.6	1316	9.2	800	1146	2.8	1
655.265.000	ÖBB-120	120	3.75	1470	9.4	955	1300	2.9	2
655.231.000	BS-23	107	5.52	1576	8.8	1100	1446	3	3
655.256.000	AC-100	100	5.6	1576	8	1100	1446	3	1
655.261.000	AC-120	120	5.6	1614	9.2	1100	1446	3	1
655.238.000	BS-23	107	5.52	1880	8.8	1100	1750	3	3
655.254.000	AC-100	100	5.6	1670	8	1194	1540	3	1
655.234.000	AC-120	120	5.6	1766	9.2	1250	1596	3.4	1
655.237.000	BS-23	107	5.52	1880	8.8	1404	1750	3.3	3
655.240.000	AC-120	120	5.6	1920	9.2	1404	1750	3.3	1
655.252.000	AC-120	120	5.6	2016	9.2	1500	1846	3.4	1
655.295.000	AC-80	80	5.6	1576	6.8	1100	1446	2.8	

Specifiche tecniche: **FDIS**

	655.253.000	655.250.001	655.223.000	655.250.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	AC-100 mm	AC-80 mm	ÖBB-100 mm	AC-100 mm
Sezione filo di contatto	100 mm ²	80 mm ²	100 mm ²	
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm		3.7 mm	5.6 mm
Lunghezza a	1076 mm	1280 mm	1276 mm	
Altezza c	8 mm	6.8 mm	9.4 mm	8 mm
Distanza di isolamento	600 mm	800 mm		
Lunghezza tra fili di contatto	946 mm	1150 mm	1146 mm	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000		0	85353000
paese di origine	CH		ZA*	CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	2.5 kg		2.7 kg	

	655.262.000	655.265.000	655.231.000	655.256.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	AC-120 mm	ÖBB-120 mm	BS-23 mm	AC-100 mm
Sezione filo di contatto	120 mm ²		107 mm ²	100 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm	3.75 mm	5.52 mm	5.6 mm
Lunghezza a	1316 mm	1470 mm	1576 mm	
Altezza c	9.2 mm	9.4 mm	8.8 mm	8 mm
Distanza di isolamento	800 mm	955 mm	1100 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	1146 mm	1300 mm	1446 mm	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	2.8 kg	2.9 kg	3 kg	

	655.261.000	655.238.000	655.254.000	655.234.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	AC-120 mm	BS-23 mm	AC-100 mm	AC-120 mm
Sezione filo di contatto	120 mm ²	107 mm ²	100 mm ²	120 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm	5.52 mm	5.6 mm	
Lunghezza a	1614 mm	1880 mm	1670 mm	1766 mm
Altezza c	9.2 mm	8.8 mm	8 mm	9.2 mm
Distanza di isolamento	1100 mm		1194 mm	1250 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1446 mm	1750 mm	1540 mm	1596 mm
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	3 kg			3.4 kg

	655.237.000	655.240.000	655.252.000	655.295.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	BS-23 mm	AC-120 mm		AC-80 mm
Sezione filo di contatto	107 mm ²	120 mm ²		80 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.52 mm	5.6 mm		
Lunghezza a	1880 mm	1920 mm	2016 mm	1576 mm
Altezza c	8.8 mm	9.2 mm		6.8 mm
Distanza di isolamento	1404 mm		1500 mm	1100 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1750 mm		1846 mm	1446 mm
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	3.3 kg		3.4 kg	2.8 kg

