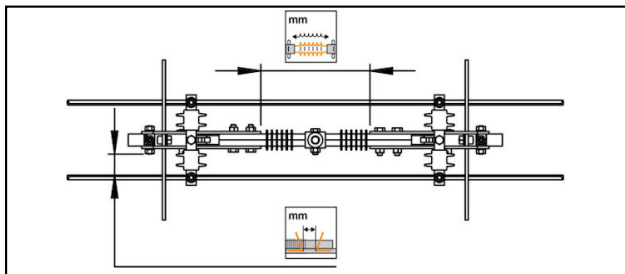
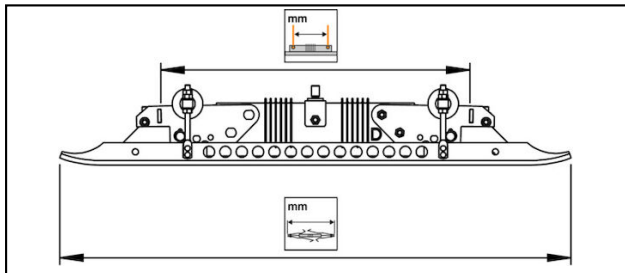
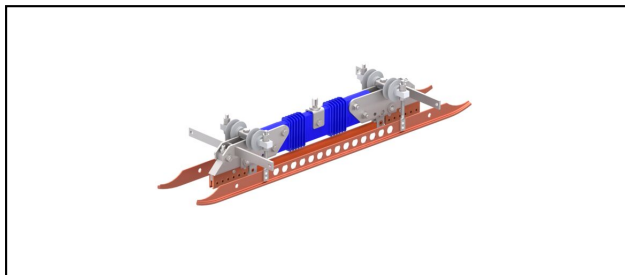


## Isolatori di sezione










## ■ FTBM1

**Applicazione**

Per linee tranviarie con funzionamento a carrello e pantografo  
Velocità massima fino a 70 km/h




**Materiale**

VTR/silicone, Polyamid, Cu, acciaio inox

Rif. Articolo									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10



**Accessori**

 SAL

Rif. Articolo									
696.016.010	Al	1610							1.2



**Accessori**

**Tenditore SSCH110-135**

Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

**Accessori**






**Tenditore SSCH95-125**

Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139

## Accessori



## Tonditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **FTBM1**

	655.336.739
<b>Sezione filo di contatto</b>	80 - 152 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.6 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	370 mm
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	610 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	500 mm
<b>Distanza delle corna</b>	40 mm
<b>Lunghezza totale</b>	1000 mm
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	max. 12 kN
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN
<b>Carico di rottura dell'isolatore di sezione</b>	60 kN
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>Chilo / pezzo</b>	10 kg

