

Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ **FDIS** Isolatori per filo di contatto



Applicazione

Isolatore per filo di contatto


Caratteristiche

SML isolatore: 80 kN

Carico di rottura min. 60 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR rivestita in teflon.

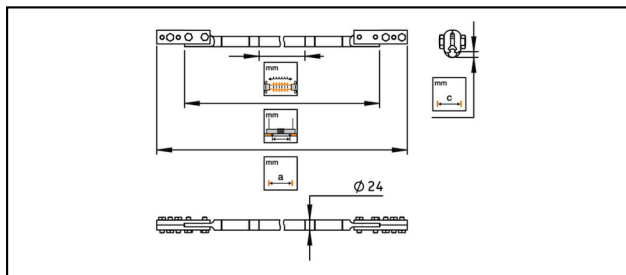

Legenda

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Rif. Articolo	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.252.000	AC-120	120	5.6	2016	9.2	1500	1846	3.4	1

Specifiche tecniche: **Isolatori per filo di contatto FDIS**

Articolo no.	655.252.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Diametro filo di contatto	AC-120
Sezione filo di contatto	120 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Lunghezza a	2016 mm
Altezza c	9.2 mm
Distanza di isolamento	1500 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1846 mm
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	3.4 kg

