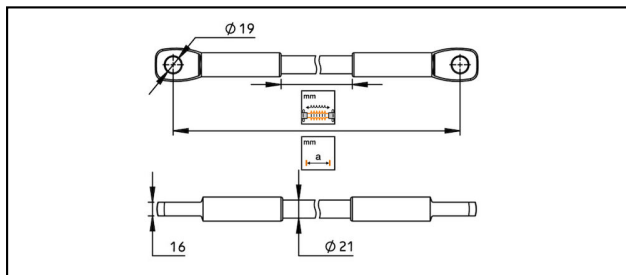


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

## ■ TSI019

**Applicazione**

Isolatore per fune portante




**Caratteristiche**

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

**Materiale**

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm 	mm 								Kg 
657.025.728	2250	2000								2.5
657.023.724	2750	2500								2.9

Specifiche tecnici: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
<b>Lunghezza a</b>	2250 mm	2750 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	2000 mm	2500 mm
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	100 kN	
Specifiche commerciali		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000	
<b>paese di origine</b>	CH	indeterminato
Specificazione logistica		
<b>Chilo / pezzo</b>	2.5 kg	2.9 kg

