


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIL Isolatori per fune portante

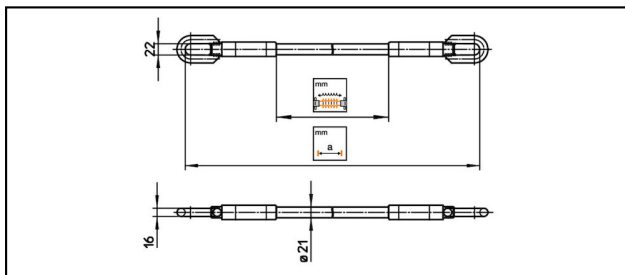

Applicazione

Isolatore per fune portante





Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 							Kg 
657.004.716	1492	1100	1460							1.8

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIL**

Articolo no.	657.004.716
Lunghezza a	1492 mm
Distanza di isolamento	1100 mm
Lunghezza tra sospensioni	1460 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.8 kg

