









## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 12 Manicotti a pressatura a T

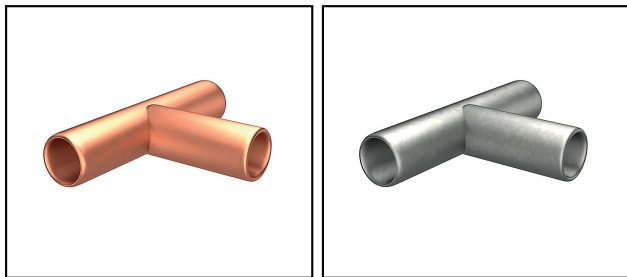

## Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E									
414.044.331	156 071 580	H	ok	Cu	12	8	35			25

Specifiche tecniche: **Manicotti a pressatura a T AV 12**

Articolo no.	414.044.331
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok
<b>Materiale</b>	Cu
<b>KZ dimensione matrice</b>	12
<b>Diametro del filo</b>	8 mm
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Adatto per conduttore massiccio</b>	Sì
<b>Serie di tensioni</b>	fino a 15 kV
<b>Numero di derivazioni</b>	2
<b>Esecuzione</b>	esecuzione normale
<b>Sezione nominale</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Adatto per conduttore multifilare</b>	Sì
<b>Superficie</b>	lucido
<b>Forma della bussola</b>	corto
<b>Per connessioni resistenti alla trazione</b>	No
<b>Adatto per conduttore circolare</b>	Sì
<b>Tipo di connessione</b>	raccordo a T
<b>Adatto per conduttore a filo sottile</b>	No
<b>Isolamento</b>	senza
<b>Oil stop/barretta centrale</b>	No
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CE*
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>VPE Peso</b>	1.293 kg

