









Giunzioni e raccordi

■ AV 12 Manicotti a pressatura a T

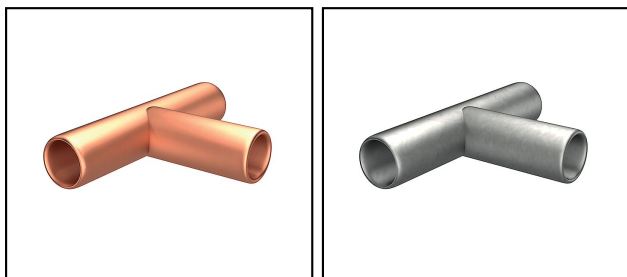

Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E									
414.044.330	156 070 580	H	ok	CuvSn	12	8	35			25

Specifiche tecniche: **Manicotti a pressatura a T AV 12**

Articolo no.	414.044.330
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	CuvSn
KZ dimensione matrice	12
Diametro del filo	8 mm
Sezione nominale del conduttore	35 mm ²
Adatto per conduttore massiccio	Sì
Serie di tensioni	fino a 15 kV
Numero di derivazioni	2
Esecuzione	esecuzione normale
Sezione nominale	35 mm ²
Adatto per conduttore multifilare	Sì
Superficie	stagnato
Forma della bussola	corto
Per connessioni resistenti alla trazione	No
Adatto per conduttore circolare	Sì
Tipo di connessione	raccordo a T
Adatto per conduttore a filo sottile	No
Isolamento	senza
Oil stop/barretta centrale	No
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CE*
Specificazione logistica	
VPE Peso	1.354 kg

