








## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 10 Manicotti a pressatura DIN

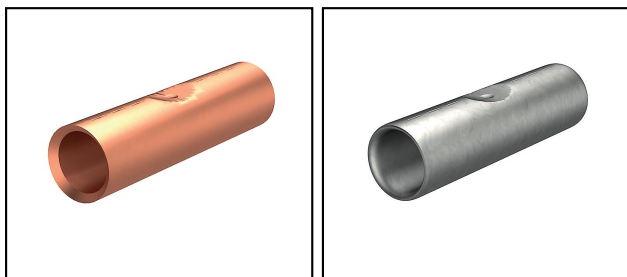

## Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E								
414.061.531	156 071 109	H	CuvSn	10	6	25			25

Specifiche tecniche: **Manicotti a pressatura DIN AV 10**

Articolo no.	414.061.531
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	CuvSn
KZ dimensione matrice	10
Diametro del filo	6 mm
Sezione nominale del conduttore	25 mm <sup>2</sup>
Superficie	stagnato
Sezione nominale	25 mm <sup>2</sup>
Adatto per conduttore multifilare	Sì
Esecuzione	esecuzione DIN
Numero di derivazioni	2
Per connessioni resistenti alla trazione	No
Forma della bussola	corto
Adatto per conduttore massiccio	Sì
Serie di tensioni	fino a 230/380 V
Adatto per conduttore circolare	Sì
Oil stop/barretta centrale	No
Isolamento	senza
Tipo di connessione	connettore di testa
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CE*
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.458 kg

