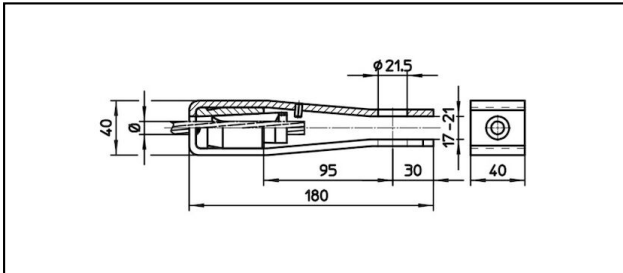


## Morse di amarro

## ■ GI40/40,21.5

**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

**Materiale**

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

**Legenda**

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.008.102	S50	9.8	50					0.75	
610.005.103	S70	11.3	70					0.75	
610.004.151	FD100			12.4	100			0.75	
610.056.000	FD120			13.8	120			0.75	
610.060.000	S120	14	120					0.75	
610.057.000	S50 St	9.6	50					0.75	1
610.077.000	S24	6.3	24					0.75	2
610.075.000	S70	10.8	70					0.75	2
610.076.000	S72	11.3	72					0.75	2
610.071.000	FD107			12.4	107			0.75	2
610.078.000	FD120			13.8	120			0.75	2
610.068.000	S120	14	120					0.75	2
610.074.000	S128	15	128					0.75	2
610.080.000	FD150			15	150			0.75	2

Specifiche tecniche: **GI40/40,21.5**

	610.008.102	610.005.103	610.004.151	610.056.000
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	S50	S70	FD100	FD120
<b>Diametro funi portanti</b>	9.8 mm	11.3 mm		
<b>Sezione funi portanti</b>	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>		
<b>Diametro filo di contatto</b>			12.4 mm	13.8 mm
<b>Sezione filo di contatto</b>			100 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.75 kg			

	610.060.000	610.057.000	610.077.000	610.075.000
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	S120	S50 St	S24	S70
<b>Diametro funi portanti</b>	14 mm	9.6 mm	6.3 mm	10.8 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	120 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	24 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
<b>Diametro filo di contatto</b>				
<b>Sezione filo di contatto</b>				
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.75 kg			

	610.076.000	610.071.000	610.078.000	610.068.000
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	S72	FD107	FD120	S120
<b>Diametro funi portanti</b>	11.3 mm			14 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	72 mm <sup>2</sup>			120 mm <sup>2</sup>
<b>Diametro filo di contatto</b>		12.4 mm	13.8 mm	
<b>Sezione filo di contatto</b>		107 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.75 kg			

	610.074.000	610.080.000
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	S128	FD150
<b>Diametro funi portanti</b>	15 mm	
<b>Sezione funi portanti</b>	128 mm <sup>2</sup>	
<b>Diametro filo di contatto</b>		15 mm
<b>Sezione filo di contatto</b>		150 mm <sup>2</sup>
Specifiche commerciali		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000	
<b>paese di origine</b>	CH	
Specificazione logistica		
<b>Chilo / pezzo</b>	0.75 kg	

