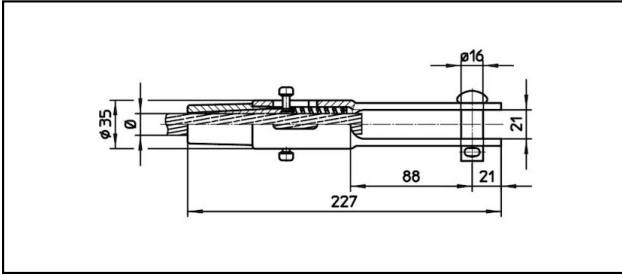
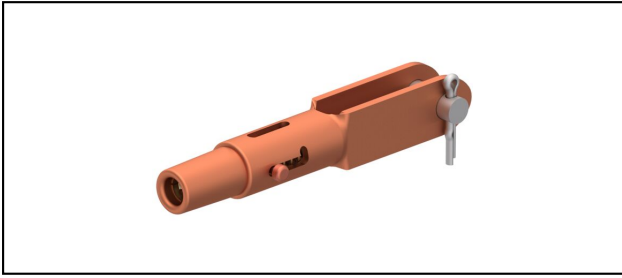


Morse di amarro

■ GCL227/21

**Applicazione**

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AIBz

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.101.106	S150	15.8	150						0.89
615.123.105	FD120			13.8	120				0.91
615.109.105	S120	14	120						0.91

Specifiche tecnici: **GCL227/21**

	615.101.106	615.123.105	615.109.105
ferroviaria prodotto nome	S150	FD120	S120
Diametro funi portanti	15.8 mm		14 mm
Sezione funi portanti	150 mm ²		120 mm ²
Diametro filo di contatto		13.8 mm	
Sezione filo di contatto		120 mm ²	
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.89 kg	0.91 kg	