


Morse di amarro

■ GI40/40,B19 Spc. Morsa di amarro

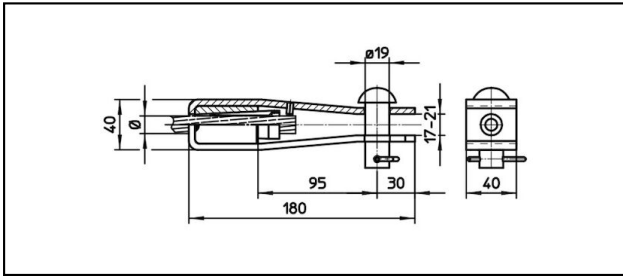

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min.60 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl, bullone in acciaio zincato.

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
610.094.000	S50	9.8	50						0.91

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,B19 Spc.**

Articolo no.	610.094.000
ferroviaria prodotto nome	S50
Diametro funi portanti	9.8 mm
Sezione funi portanti	50 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.91 kg