


Morse di amarro

■ GI40/40,21.5 Morsa d'amarro

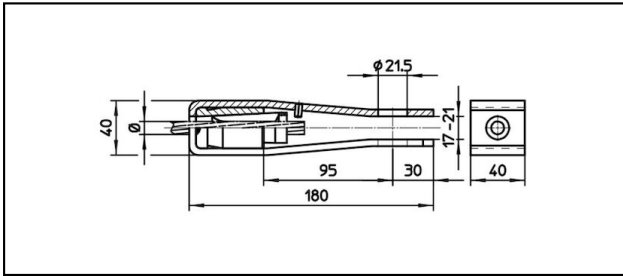

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.056.000	FD120			13.8	120			0.75	

Specifiche tecnici: **Morsa d'amarro GI40/40,21.5**

Articolo no.	610.056.000
ferroviaria prodotto nome	FD120
Diametro filo di contatto	13.8 mm
Sezione filo di contatto	120 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.75 kg

