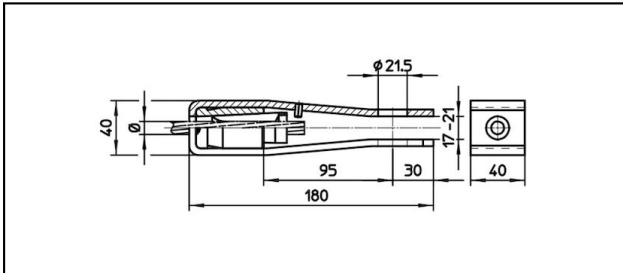


Morse di amarro

■ **GI40/40,21.5** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 60 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AIBz o in acciaio inossidabile.

Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.076.000	S72	11.3	72					0.75	2

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,21.5**

Articolo no.	610.076.000
ferroviaria prodotto nome	S72
Diametro funi portanti	11.3 mm
Sezione funi portanti	72 mm ²
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.75 kg

