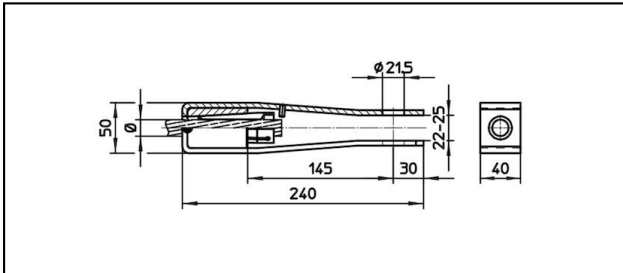


## Morse di amarro

■ **G150/40,21.5** Morse d'amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

**Legenda**

1) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.019.106	S150	15.8	150					1.41	

Specifiche tecnici: **Morse d'amarro GI50/40,21.5**

Articolo no.	610.019.106
<b>ferroviaria prodotto nome</b>	S150
<b>Diametro funi portanti</b>	15.8 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	150 mm <sup>2</sup>
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	1.41 kg