


Morse di amarro

■ GI50/40,21.5 Morsa di amarro

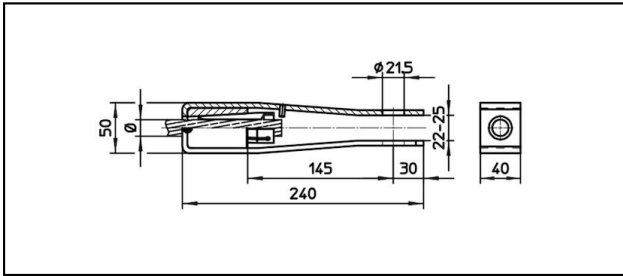

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

Legenda

1) Con codice colore

Rif. Articolo							
610.021.173	S240-250	21	240 - 250			1.41	

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI50/40,21.5**

Articolo no.	610.021.173
ferroviaria prodotto nome	S240-250
Diametro funi portanti	21 mm
Sezione funi portanti	240 - 250 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.41 kg