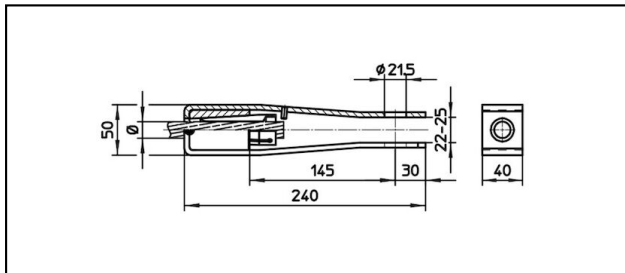


## Morse di amarro

■ **GI50/40,21.5** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

**Legenda**

1) Con codice colore

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.073.000   | S161  | 16.8  | 161   |   |   |  |  | 1.41  | 1   |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI50/40,21.5**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.073.000         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S161                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 16.8 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 161 mm <sup>2</sup> |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Texte                             |                     |
| <b>osservazione</b>               | 1                   |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 1.41 kg             |

