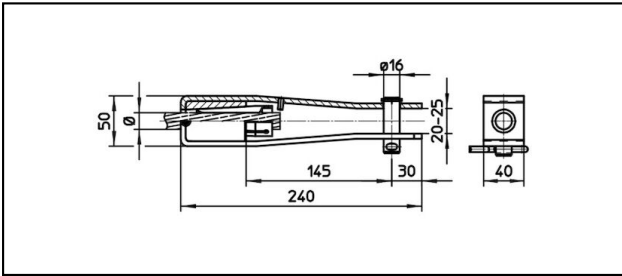


Morse di amarro

■ **G150/40,B16** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl o in acciaio inossidabile

Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Corpo in acciaio inossidabile A4

Rif. Articolo									
610.000.005	S150	15.8	150					1.51	2

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI50/40,B16**

Articolo no.	610.000.005
ferroviaria prodotto nome	S150
Diametro funi portanti	15.8 mm
Sezione funi portanti	150 mm ²
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.51 kg

