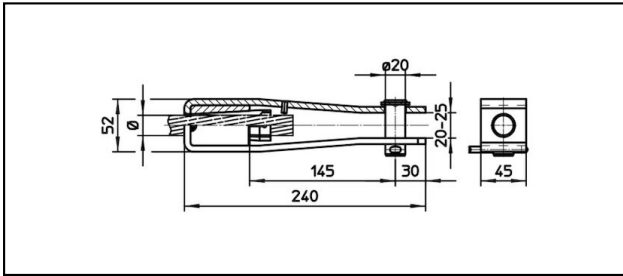


Morse di amarro

■ **GI52/45,B20** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda

1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

Rif. Articolo									
610.105.000	FD150			14.5	150			1.66	

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI52/45,B20**

Articolo no.	610.105.000
ferroviaria prodotto nome	FD150
Diametro filo di contatto	14.5 mm
Sezione filo di contatto	150 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	ZA*
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.66 kg