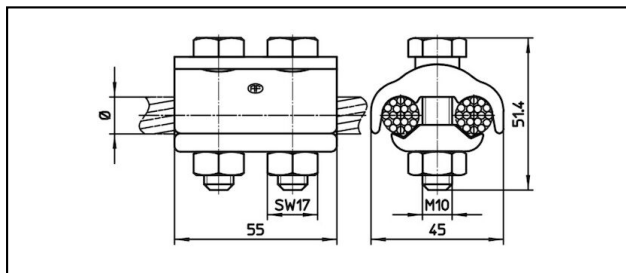
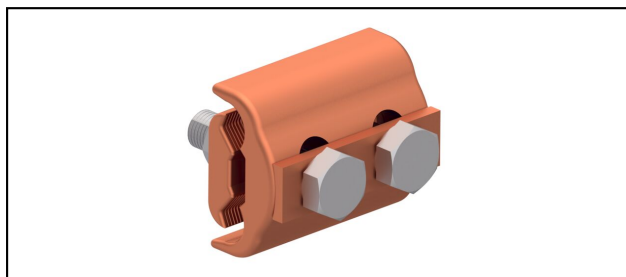


Morsetti per feeder

■ **UK55** Morsetto a guance contrapposte**Applicazione**

Connessione di corrente








Materiale

CuNiSi

Legenda

1) M10, SW17, coppia di serraggio 50 Nm

2) M12, SW19, coppia di serraggio 60 Nm

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  | | |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 125.098.118 | 7 - 16 | 35 - 150 | 65 | 55 | 62.5 | | | 0.615 | 2 |

Specifiche tecniche: **Morsetto a guance contrapposte UK55**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Articolo no. | 125.098.118 |
| Lunghezza a | 65 mm |
| Larghezza b | 55 mm |
| Altezza c | 62.5 mm |
| Diametro cavo di alimentazione | 7 - 16 mm |
| Sezione del cavo di alimentazione | 35 - 150 mm ² |
| osservazione | |
| | 2 |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 |
| paese di origine | CH |
| Texte | |
| osservazione | 2 |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 6.153 kg |
| Chilo / pezzo | 0.615 kg |