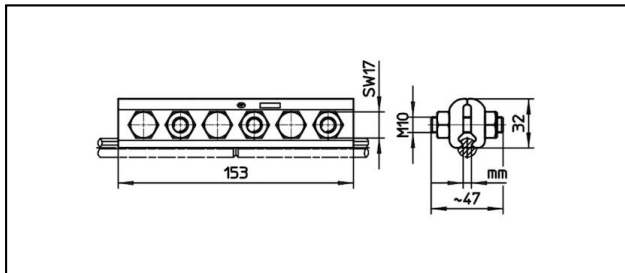
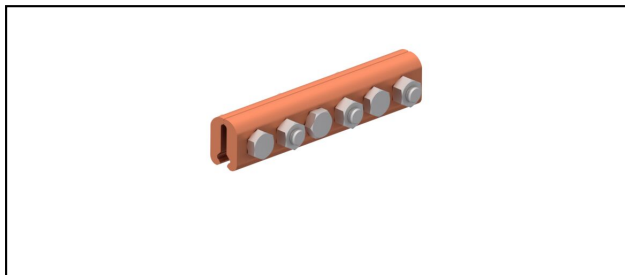


Giunti per filo di contatto

■ SKF6-153

**Applicazione**

Giunto per filo di contatto in rame o leghe di rame

Caratteristiche

Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale

Placche di serraggio CuNiSi

Legenda

- 1) Con rondella e sicura sferica
- 2) CuNiSi ad altissima

Rif. Articolo	mm	mm ² CuAg	mm ² Cu	mm ² 0.2 CuMg	mm ² 0.5 CuMg			Kg	
635.010.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.9	1
635.322.000	5 - 6.9	- 150	- 150	- 107	- 107			0.87	
635.363.000	5.6 - 6.9	- 150	- 150	- 150	- 150			0.87	2

Specifiche tecniche: **SKF6-153**

	635.010.000	635.322.000	635.363.000
Coppia di serraggio	50 N·m		
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm ²		
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 107 mm ²	- 150 mm ²	
Sezione filo di contatto CuMg 0.5	- 107 mm ²	- 150 mm ²	
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm ²		
Sagomatura filo di contatto	5 - 6.9 mm	5.6 - 6.9 mm	
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.9 kg	0.87 kg	