
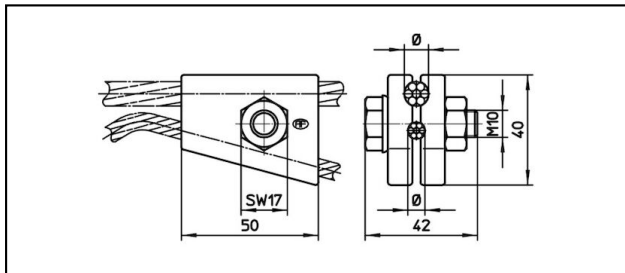


Morsetti di serraggio varie

■ YK50 Morsetto Y

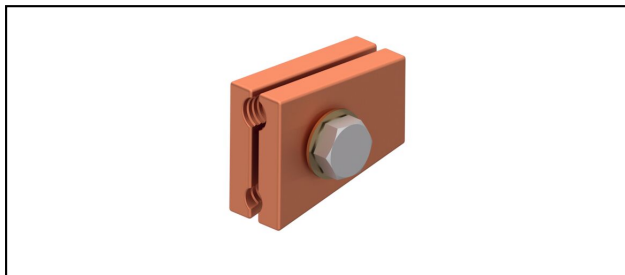

Applicazione

Filo a Y

Caratteristiche

Max. resistenza alla trazione filo a Y: 4.5 kN

Coppia di serraggio 45 Nm






Materiale

CuNiSi

Legenda

1) filo a Y 25 mm²

2) filo a Y 35 - 50 mm²

| Rif. Articolo |  |  |  | | | | |  |  |
|---------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 635.362.000 | 12.3 | 92 | 6.42 | | | | | 0.256 | 1 |

Specifiche tecnici: **Morsetto Y YK50**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no. | 635.362.000 |
| Coppia di serraggio | 45 N·m |
| Diametro funi portanti | 12.3 mm |
| Sezione funi portanti | 92 mm ² |
| Sezione del cavo-Y | 6.42 mm |
| osservazione | 1 |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | ZA* |
| Texte | |
| osservazione | 1 |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 0.256 kg |

