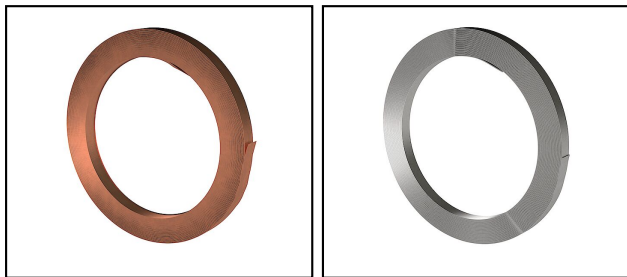









## Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

**Legenda**

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m<sup>2</sup>  
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m<sup>2</sup>, utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
215.003.220	100 732 270	ok	Cu	20x2.5	50				56	25
265.054.000	100 732 325	ok	Cu	25x3	75				45	30
265.050.000	100 732 330	ok	Cu	30x3	90				37	30
265.048.000	100 732 240	ok	Cu	40x3	120				28	30
265.072.000	100 779 450	ok	Cu	50x4	200				17	30
215.005.220	100 735 270	ok	CuSn	20x2.5	50				56	25
261.028.000	100 766 325		St	25x3	75				85	50
261.021.410	100 766 330		St	30x3	90				35	25
261.021.407	100 757 324		StvZn	25x3	75			a)	48	30
261.021.408	100 759 330		StvZn	30x3	90			b)	40	30
261.021.409	100 759 340		StvZn	40x3	120			b)	32	30
260.067.030	100 799 380	ok	InoxA4	30x3.5	105				36	30
260.067.050	100 799 250	ok	InoxA4	50x2	100				38	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

	215.003.220	265.054.000	265.050.000	265.048.000
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok			
<b>Materiale</b>	Cu			
<b>Nastro scostamento</b>	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm
<b>Sezione del nastro</b>	50 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	50 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Intensità</b>	2.5 mm	3 mm		
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	74091100			74071000
<b>paese di origine</b>	indeterminato			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	25 kg	30 kg		

	265.072.000	215.005.220	261.028.000	261.021.410
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok			
<b>Materiale</b>	Cu	CuVSn	St	
<b>Nastro scostamento</b>	50x4 mm	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm
<b>Sezione del nastro</b>	200 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	200 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	non trattato	altri	non trattato	
<b>Intensità</b>	4 mm	2.5 mm	3 mm	
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	74091100		72111900	
<b>paese di origine</b>	indeterminato	CH	indeterminato	
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	30 kg	25 kg	50 kg	

	261.021.407	261.021.408	261.021.409	260.067.030
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok			
<b>Materiale</b>	StvZn			InoxA4
<b>Nastro scostamento</b>	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm	30x3.5 mm
<b>Sezione del nastro</b>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	105 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	75 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>	105 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	zincato a caldo			non trattato
<b>Intensità</b>	3 mm			3.5 mm
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	72119000			72223000
<b>paese di origine</b>	indeterminato			CE*
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	30 kg			

	260.067.050			
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok			
<b>Materiale</b>	InoxA4			
<b>Nastro scostamento</b>	50x2 mm			
<b>Sezione del nastro</b>	100 mm <sup>2</sup>			
<b>Sezione</b>	100 mm <sup>2</sup>			
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Intensità</b>	2 mm			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	72223000			
<b>paese di origine</b>	indeterminato			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	30 kg			

