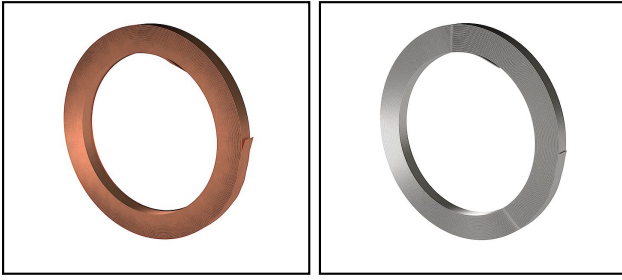









Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
265.048.000	100 732 240	ok	Cu	40x3	120				28	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	265.048.000
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Nastro scostamento	40x3
Sezione del nastro	120 mm ²
Sezione	120 mm ²
Superficie	non trattato
Intensità	3 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	74071000
paese di origine	ZA*
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg

